



tarım ve iş makinesi yağları




eni.com

eni, tarım makineleri, kara taşıtları, iş araçları ve en yüksek performans standartları karşılayan ekipmanlar için tam bir yağ grubu geliştirmiştir. **eni** yağ grubu, gaz emisyonlarını azaltan son nesil egzoz gazı işleme sistemlerine olduğu gibi, denenmiş ve test edilmiş formülasyonların kullanıldığı geleneksel teknolojilere de uygundur.

eni yağ grubu özellikle, daha iyi yakıt ekonomisi ve her türlü hava koşullarında üstün performans sağlayan doğa dostu ürünler geliştirmek için üretilmiştir.

eni tarım makineleri ve iş makinelerinin ihtiyaçlarını karşıyan, çok amaçlı yağlar, soğutucu sıvılar, hidrolik yağları ve gresler gibi alanında özelleşmiş ürünler sunmaktadır.



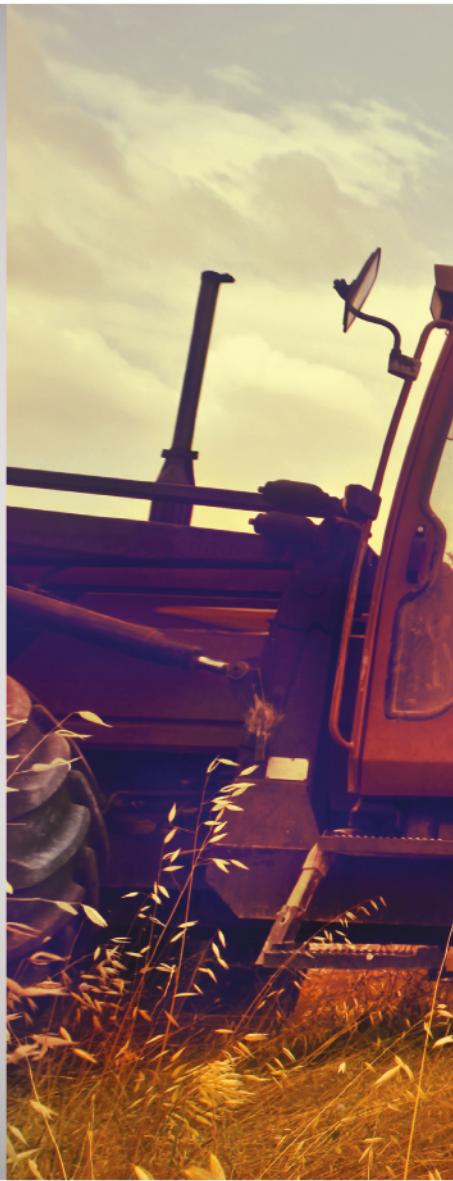

motor yağları

Önde gelen üreticiler tarafından, arazi araçları için belirlenmiş olan en yüksek performans özelliklerini karşılamak amacıyla üretilmiş olan yüksek teknoloji ürün grubudur.

Bu grup, etkinliklerini sürdürmek için özel katkı formülasyonlarının içeren ürünlerde ihtiyaç duyan, egzoz gazı işleme sisteme sahip yeni nesil EURO V motorlar için özel geliştirilmiş ürünler içermektedir.

eni i-Sigma Performance E4 10W-40

- Ağır yük altında çalışan makineler için ideal olan sentetik teknoloji yağ.
- Motor bileşenlerini aşınma ve bükintilere karşı maksimum koruma.
- Uzun yağı değişim aralığı sağlar.

ONAYLAR

ACEA E4
MB-Onaylı 228.5
MAN M3277
MTU Tür 3

eni i-Sigma Performance E7 15W-40

- Geniş yelpazedeeki motor türleri için yüksek performanslı yağ.
- Uzun yağı değişim aralığı sağlar.
- Motor bileşenlerindeki aşınma ve kiremelere karşı maksimum koruma sağlar.

ONAYLAR

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, E5, E3, B3
MB-Onaylı 228.3
MAN M3275-1
MTU Tür 2
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
CAT ECF-1a

eni i-Sigma Top 5W-30

- Son derece ağır çalışma koşulları için ideal olan üstün sentetik yağ.
- Mükemmel yakıt tasarrufu sağlar ve kolay ilk çalışma özelliğine sahiptir.
- Uzun yağı değişim aralığı sağlar.

ONAYLAR

API CI-4 ACEA E4, E7
MB-Onaylı 228.5
MAN M3277
MAN M3377
MTU Tür 3
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus
Deutz DQC IV-10
CAT ECF-2
Renault RXD, RLD-2, RLD

eni i-Sigma Top 10W-40

- Son derece ağır çalışma koşullarında çalışan motorlar için ideal olan sentetik teknoloji yağ.
- Maksimum yağı değişim aralığı sağlar.
- Mükemmel aşınma direnci ve piston temizleme özelliğine sahiptir.

ONAYLAR

API CF ACEA E4, E7
MB-Onaylı 228.5
MAN M3277
MAN M3377
MTU Tür 3
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
Renault RXD
Scania LDF-3
Cummins CES20072
Voith Sınıf A ZF 04C DAF
extended drain gençleştirilmiş tahlİYE

eni i-Sigma Top MS 5W-30

- Yakıt tasarrufu sağlar ve kolay ilk çalışma özelliğine sahiptir.
- Euro V ve önceki sürüm motorlar için uygun üstün sentetik yağ.
- Üstün temizleme ve koruma özelliğine sahiptir.

ONAYLAR

API CI-4/SN
ACEA E6, E7, E9
MB-Onaylı 228.51, MB 228.31
MAN M3477, M3677, M3271-1
MTU Tür 3.1
Volvo VDS-4
Mack EO-M plus, EO-N, EO-O PP
Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2
CAT ECF-3
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

eni i-Sigma Top MS 15W-40

- Euro III ve Euro V motorları için yüksek performanslı yağ.
- Son derece ağır çalışma koşullarına uygundur.
- Uzun yağı değişim aralığı sağlar.

ONAYLAR

JAPI CI-4/SM ACEA E9
MB-Onaylı 228.31
MAN M3575
MTU Tür 2.1
Volvo VDS-4
Mack EO-O PP
Deutz DQC III-10 LA
CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3
Renault RLD-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K21B

şanzıman yağları

Klasik şanzıman sistemlerine olduğu kadar en modern güç aktarma sistemlerini de uyumlu yenilikçi ürün grubudur. Bu gruptaki ürünler, öncü uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş ve günümüzde kullanılmakta olan birçok traktör ve iş makinesi tarafından ihtiyaç duyulan performans kriterlerini karşılamaktadır.



eni Rotra HY 80W-90

- Hipoit dişiler için geliştirilmiş yüksek basınç (EP) dayanımı sahip yağdır.
- Aşınma ve korozjona karşı koruma sağlar.
- Paslanma ve köpüklenmeye karşı yüksek koruma sağlar.

ONAYLAR

API GL-4
MIL-L-2105 level [seviye](#)
MAN 341 Tür EL, Z2
ZF TE-ML 2B, 16A, 17A, 19A
VW TL 726 (level) ([seviye](#))
Liebherr Vinçleri
MB 235.1 level [seviye](#)

eni Rotra MP 80W-90

- Aşın iş yükü altında çalışan hipoit dişiler için geliştirilmiş yüksek basınç (EP) dayanımı sahip yağdır.
- Korozyon ve aşınmaya karşı koruma sağlayarak tüm yağlanmış bileşenleri mükemmel koşullarda tutar.

ONAYLAR

API GL-5
MIL-L-2105D
FORD M2C 105A
FORD M2C-154A
FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A
CHRYSLER MS-5644
GM MS 9985290
MAN 342 Tür MI
OPEL B 0401010
VW TL 727/726
VOLVO 97310/97313/97314
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
Liebherr Vinçleri

eni Rotra MP/S 85W-90

- Özellikle yapışma-kaymaya karşı özelliklerin gerekliliği olduğu uygulamalar için geliştirilmiş aşırı basınç (EP) özelliklerine sahip yağ.
- Özellikle ıslak frenler ve kilitli diferansiyellerin yağılanması için uygundur.

ONAYLAR

API GL-5
FORD M2C-154A
FORD M2C-105A
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

eni Rotra MP/DB 85W-90

- Daimler Chrysler şanzımanlar için geliştirilmiş aşırı basınç (EP) dayanıklı yağdır. Aşınma ve oksidasyon karşı mükemmel koruma sağlar.

ONAYLAR

API GL-5
MAN 342 Tür M1
MB 235.0
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
VW TL 727
Liebherr Vinçleri

eni Rotra MP/DB Synth 75W-90

- Daimler Chrysler şanzımanlar için geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik ürünüdür.
- Aşınma ve oksidasyonla karşı mükemmel koruma sağlar.
- Dişilerde maksimum performans ve uzun kullanım ömrü sağlayan koruma özelliklerine sahiptir.

ONAYLAR

API GL-5
MB 235.8
MAN 342 Tür S1

eni Rotra LSX 75W-90

- Geniş arımacli kullanıma uygun tam sentetik yüksek performanslı dişli yağıdır.
- Dişler için uzun süreli koruma ve geniş yağ değişim aralığı sağlar.
- Aşınma ve oksidasyon karşı mükemmel koruma sağlar.

ONAYLAR

API GL4, GL5, MT-1
MAN 341 Tür E3, Z2
MAN 342 Tür M3
MIL-PRF-2105 E
MB 235.8 level **seviye**
MACK GO-J
SAE J 2360
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
Eaton Europe
Meritor 076-N

eni Rotra Truckgear 80W-90 - 85W-140

- İş makinelerin şanzıman ve akslarında kullanıma uygun özel yağlardır.
- En ağır yük ve sıcaklık koşulları altında bile maksimum koruma için mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı sağlar.

ONAYLAR 80W-90

API GL4, GL5, MT-1,
PG-2 MIL-PRF-2105E
SAE J 2360 MB 235.0 level **seviye**
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
Liebherr Vinçleri
MAN 341 Tür E2, Z2
MAN 342 Tür
M2 NATO O-226

ONAYLAR 85W-140

API GL4, GL5, MT-1
SAE J 2360
MIL-L-2105D
MIL-PRF-2105E
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 5A, 7A, 12E, 16D, 21A
Liebherr Vinçleri



çok fonksiyonlu yağlar

Modern traktörler ve iş makinelerinde bulunan birçok aksamın yağlanması için tasarlanmış çok-amacılı ürünler. Genel olarak iki gruba ayrılırlar:

U.T.T.O. (Genel Traktör Şanzıman Yağı): Motor dışında tüm yardımcı ekipmanların kullanımında potansiyel olarak uygun olan yağlar.

S.T.O.U. (Süper Genel Traktör Yağı): Motor ve diğer tüm yardımcı ekipmanların kullanımında potansiyel olarak uygun olan yağlar.

UTTO çok fonksiyonlu yağlar

eni Multitech

JD/F 10W-30

- Birleşik şanzıman ve hidrolik sistemlerin yağlanması için UTTO yağ.
- Düşük viskozitesi sağjesinde en zor iklim koşullarında bile kolaylık ile çalışma sağlar.
- Ayrıca ıslak fren akslarının yağlanması için uygun.

ONAYLAR

API GL-4
CAT TO-2
ALLISON C-4
JOHN DEERE JDM J 20C
MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143, 1145
KUBOTA UDT SIVI
KOMATSU (KES 07.866)
CASE New Holland MAT 3525
CASE MS 1207, 1210
FORD ESN-M2C86-B
FORD ESN-M2C86-C
FORD ESN-M2C134-D
FNHA-2C-201
VCE-WB101
ZF TE-ML 03E, 06K, 17E seviye

eni Multitech

THT 15W-30

- Birleşik şanzıman ve hidrolik sistemlerin yağlanması için UTTO yağ.
- Aşınmaya karşı daha güçlü koruma için yüksek kaliteli anti-aşınma katkıları içerir.
- Ayrıca ıslak fren akslarının yağlanması için uygun.

ONAYLAR

API GL-4
FORD ESEN M2C-86B
FORD ESEN M2C-i34 B/C/D
J.I. CASE MS 1205-1206-1207 1209
MASSEY FERGUSON M 1135-1141-1143-1145
ALLISON C-4
CAT TO-2
New Holland FNHA-2C-201.00
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
CARRARO trasmissioni şanzımanları

eni Multitech

THT/C 20W-30

- Birleşik şanzıman ve hidrolik sistemlerin yağlanması için UTTO yağ.
- Paslanma ve köpüklemeye karşı mükemmel koruma sağlar.
- Ayrıca ıslak fren aksları yağlanması için uygun.

ONAYLAR

API GL-4
FORD M2C-86B
FORD M2C 134 B/C
MASSEY FERGUSON M-1135
CARRARO onaylı

STOU çok fonksiyonlu yağlar

eni Multitech

10W-40

- Tüm aksamlarda (motor, şanzıman, hidrolikler, ıslak frenler, güç alma sistemleri ve hidrolik direksiyon) kullanıma uygun STOU yağ.

ONAYLAR

API CF-4/SF
ACEA E2
API GL-4
ALLISON C-4
CAT TO-2
JDMJ 27
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B
MF M-1144-1145
FORD M2C159-B

eni Multitech

10W-30

- Tüm aksamlarda (motor, şanzıman, hidrolikler, ıslak frenler, güç alma sistemleri ve hidrolik direksiyon) kullanıma uygun STOU yağ.

ONAYLAR

API CF-4/SF
ACEA E2
API GL-4
ALLISON C-4
CAT TO-2
JDMJ 27
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B
MF M-1139-1144, 1145
FORD M2C159-B

eni Multitech

15W-50

- Tüm aksamlarda (motor, şanzıman, hidrolikler, ıslak frenler, güç alma sistemleri ve hidrolik direksiyon) kullanıma uygun STOU yağ.

ONAYLAR

API CF-4/SF
ACEA E2
API GL-4
ALLISON C-4
CAT TO-2
JDMJ 27
MB 228.1 W
MF M-1144-1145
ZF TE-ML 06B, 07B
FORD M2C159-B
FENDT VARIO



çok fonksiyonlu yağlar

eni Multitech CT 10W

- Caterpillar tarafından istenilen zor teknik gereklilikleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiş çok fonksiyonlu yağlardır.
- Basınçlı şanzımanları en iyi performans sergileyerek şekilde korur ve fren pürüzlenini ortadan kaldırır.

ONAYLAR

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C seviye
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Basınçlı Şanzımanlar
Vickers 35 VQ 25

eni Multitech CT 30

- Caterpillar tarafından istenilen zor teknik gereklilikleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiş çok fonksiyonlu yağlardır.
- Basınçlı şanzımanları en iyi performans sergileyerek şekilde korur ve fren pürüzlenini ortadan kaldırır.

ONAYLAR

CAT TO-4
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C 07F
KOMATSU KES 07.868.1
DANA Basınçlı Şanzımanlar

eni Multitech CT 50

- Caterpillar tarafından istenilen zor teknik gereklilikleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiş çok fonksiyonlu yağlardır.
- Basınçlı şanzımanları en iyi performans sergileyerek şekilde korur ve fren pürüzlenini ortadan kaldırır.

ONAYLAR

CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
EATON

eni Multitech CT 60

- Caterpillar tarafından istenilen zor teknik gereklilikleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiş çok fonksiyonlu yağlardır.
- Basınçlı şanzımanları en iyi performans sergileyerek şekilde korur ve fren pürüzlenini ortadan kaldırır.

ONAYLAR

CAT TO-4



soğutucular

Modern traktörler ve iş makilerinin soğutma sistemlerinde mükemmel koruma için kullanılması tavsiye edilen etilen glikol bazlı ürünlerdir. Özel geliştirilmiş formülasyonları sayesinde radyatörde verimli soğutma gerçekleştirerek en zor koşullar altında bile motorun güvenle çalışmasını sağlar. Nitrit, amin ve fosfat içermezler, tümü çevre dostu ürünlerdir.

eni Antifriz plus

- Organik asitler ve mineral inhibitörler (Hibrit teknolojisi) ile formüle edilmiş uzun yağ değişim aralığı sağlayan konsantré ürünüdür.

ONAYLAR

VW TL 774
C MAN Tür 324 NF
MB 325.0



eni Antifriz spezial

- Uzun yağ değişim aralığı sağlayan konsantré ürünüdür.
- Sürekli performans ve korozya karşı maksimum koruma için Organik Asit Teknolojisiyle (O.A.T.) geliştirilmiş ürünüdür.

ONAYLAR

VW TL 774
D/F (G12/G12+)
MAN Tür 324 SNF
MB 325.3



eni Antifriz ready

- Uzun yağ değişim aralığı sağlayan, seyreltilmiş, kullanıma hazır ürünüdür.

ONAYLAR

VW TL 774 C
MAN Tür 324 NF
MB 325.0



hidrolik sıvılar

Kusursuz hidrolik ve hidrodinamik performans sağlayan yağ grubudur. Birçok farklı viskozite sınıfıyla tarım ve iş makinelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur. Uygun ürün seçimi, nerede kullanılacağına, çalışma koşullarına ve hidrolik sistem bileşenlerinin özelliklerine bağlıdır.

eni Arnica

- En zor koşullar altında çalışan modern oleodinamik sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş, yüksek viskozite endeksi'ne sahip düşük çinko içeriği sayesinde aşınmaya karşı ekstra koruma sağlayan üstün kaliteli hidrolik yağlardır.

ONAYLAR

ISO L-HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP
EATON VICKERS M-2950
LINDE
SUNSTRAND
REXROTH RE 90220-1/11.02
Parker Denison HF-0 Onaylı
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70

eni Oso

- Güçlü suyu itme ve filtrelenebilme özelliklerine sahip, düşük çinko içeriği sayesinde aşınmaya karşı etkili koruma sağlayan yüksek kaliteli mineral bazlı hidrolik yağlardır.
- Her tür hidrolik sistem ve uygulamada kullanıma uygun fonksiyonel yağlardır.

ONAYLAR

ISO L-HM
DIN 51524 Teil 2 HLP
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70
LINDE
Parker Cincinnati HF-0 Seviye
SUNSTRAND
EATON VICKERS M-2950
REXROTH RE 90220-1/11.02

eni Arnica S

- Yanın tehlikesinin bulunduğu operasyonlarda kullanımına uygun, sentetik bazlı esterlerden üretilmiş, son derece yüksek viskozite endeksi ve parlama noktasına sahip ateşe karlı dayanıklı hidrolik yağlardır.
- Doğada çözünebilen çevre dostu ürünlerdir, böylece sızıntı halinde çevre kirliliğine neden olabilecek durumlarda kullanımına uygundur.

ONAYLAR

ISO-L-HFDU
ISO-L-HEES



eni Arnica DV 46

- Mükemmel temizleme ve antioksidan özelliklerini olan, son derece yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktasına sahip mineral bazlı hidrolik yağdır.
- Ağır sanayi hidrolik sistemlerinde kullanıma uygundur.

ONAYLAR

ISO-L-HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP-D



gresler

en her türlü uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ayrıca son derece düşük sıcaklıklar ve ağır iş yükü altındaki özel uygulamalar için geliştirilmiş ürünler de kullanıma sunmaktadır.

eni Grease MSX 2/460

- Sentetik bazlı (PAO), aşırı basınca karşı direnci artırmak için yüksek oranda Molibden Disulfat içeren, lityum kompleks grestit.
- Düşük hız, ağır iş yükü ve ıslak ortamlarda çalışan tüm rulman, dişli ve kışımların etkili bir şekilde yağlanması ve korunması için geliştirilmiş ürünüdür. Tavsiye edilen kullanım aralığı: -40 ° C/+190 ° C.

ONAYLAR

ISO-L-XDFHB 2
DIN KPFHC 2R -40

eni Grease MU EP 0

- Aşırı basınç (EP) katkıları içeren, lityum ve yağ bazlı, san-kahverengi mineral grestit.
- Kılavuzların, düz rulmanların, aşırı yük ve ortalama sıcaklık altında çalışan bilyelerin ve silindir rulmanların yağlanmasına uygundur.
Tavsiye edilen kullanım aralığı :
-20 ° C / + 120 ° C

ONAYLAR

ISO-L-XBCHB 0
ISO-L-CKG 0
DIN KP OK -20
DIN GP OK

eni Grease LC 2

- Anti-pas, antioksidan ve aşırı basınç E.P. katkıları, içeren çok amaçlı mineral bazlı lityum kompleks grestit.
- Yüksek sıcaklık ve aşırı basınç altında çalışan uygulamalar için geliştirilmiştir.
Tavsiye edilen kullanım aralığı :
-20 ° C/150 ° C.

ONAYLAR

ISO-L-XBDHB 2
DIN KP 2N -20

eni Grease MU EP 1

- Aşırı basınç (EP) katkıları içeren, lityum ve yağ bazlı, san-kahverengi mineral grestit.
- Kılavuzların, düz rulmanların, aşırı yük ve ortalama sıcaklık altında çalışan bilyelerin ve silindir rulmanların yağlanmasına uygundur.
Tavsiye edilen kullanım aralığı :
-20 ° C / + 120 ° C

ONAYLAR

ISO-L-XBCHB 1
ISO-L-CKG 1
DIN KP1K -20
DIN GP1K

eni Grease SM 2

- Aşırı mekanik yük ve ısıl gerilime maruz kalan dişiler ve sabit hız mafsallarının yağlanması için uygun, molibden disulfat içeren, gri siyah renkli, lityum ve mineral yağ bazlı grestit.

- İş sahanlarında ağır iş makinelerinde genel yağlayıcı olarak kullanılabileceği gibi, operasyon esnasında erişimi çok zor olduğu için iş başlamadan yağlanması zorunlu olan parçalarda da kullanıma uygundur.
Tavsiye edilen kullanım aralığı :
-20 ° C / + 120 ° C

ONAYLAR

ISO-L-XBCHB 2
DIN KPF 2K -20

eni Grease MU EP 2

- Aşırı basınç (EP) katkıları içeren, lityum ve yağ bazlı, san-kahverengi mineral grestit.
- Kılavuzların, düz rulmanların, aşırı yük ve ortalama sıcaklık altında çalışan bilyelerin ve silindir rulmanların yağlanmasına uygundur.
Tavsiye edilen kullanım aralığı :
-20 ° C / + 120 ° C

ONAYLAR

ISO-L-XBCHB 2
DIN KP 2K -20

Tarım makineleri için çok fonksiyonlu yağda kaç tane bileşen vardır ve bunlar ne işe yarar?

Yağ bileşeni	Bitmiş ürünündeki rolü
Baz yağlar	Yağlama ve güç transferi
Antioksidan	Yağ ömrünün uzatılması
Viskozite indeksi iyileştirici	Geniş sıcaklık aralığında çalışma
Anti-aşınma	Mekanik parçaların aşınmasını önleme
Korozyon inhibitörü	Pas ve korozyonu önleme
Sürtünme düzenleyici	Debriyaj plakalarında kaymayı ve titreşimleri engelleyen ve uygun güç iletimini sağlayan, yağın iç sürtünme özelliklerindeki değişiklikler
Dağıtıcı	Cila ve çamur kontrolü
Akma noktası geliştiriciler	Düşük sıcaklıklarda en yüksek performans
Anti seal-swelling agent	Prevents alteration of the rubber that can lead to oil leakage due to non sealing of the seal
Köpük inhibitörleri	Köpük oluşumunu engeller
Boyama	Ürünün ayırt edilmesini sağlar





10 eni ile çalışmak için 10 neden

1 sürdürülebilirlik

İster insana karşı olsun ister çevreye karşı, kaynakların saygılı kullanımı. Orneğin eni, uygun olduğu yerlerde belirli yağları üretmek için yeniden rafine edilmiş baz yağlarını da kullanmaktadır.



2 güven

Dünya çapında yağ sektöründe 60 yıldan fazla deneyim.



3 uluslararası olma

eni ürünleri başarılı bir şekilde 100'den fazla ülkede satılmaktadır.

4 dünya çapında işgücü

eni ile çalışmak demek, her gün kendisini müşterilerine çözüm üretmeye adanmış, çok yüksek motivasyona sahip olan insanlara çalışmak demektir.

5 araştırma ve geliştirme

Ana araştırma kurumlarıyla olan işbirliği ve araştırma ve geliştirme kısmında 200'den fazla çalışanı ile eni bu alandaki yüksek teknolojik pozisyonunu garanti etmektedir.

8 müşteri desteği

Kişisel misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemek, anlamak, yerine getirmek ve böylece onları karar verme sürecimize dahil etmektir.

6 yüksek kalite

En iyi çalışan ürünleri sunabilmek amacıyla, ürünlerimiz en kaliteli hammande ve katkı maddelerinin özenli bir seçimiyle üretilmektedir.

9 servis

eni, dahil olan tüm ortaklar için değer yaratmak gâyesiyle mükemmel ve etkin hizmete ve yüksek müşteri odaklılığına bağlıdır.

7 entegre üretim hattı

eni son kullanıcıya yönelik bitmiş ürünlerin yanı sıra kendi baz yağlarını ve katkılarını da üretmektedir.

10 İtalya'da üretilmiştir

İtalya'nın, hayat kalitesini artırmak için tasarım alanındaki çok ünlü gelenek ve kültürü, düşüncemizin ve ürünlerimizin ana bir parçasıdır ve bu vesileyle 'İtalyanlık' özelliğini de dünyanın her yerine ihraç etmekten gurur duymaktayız.





Europeoil

europe oil madeni yağlar tic. ltd. şti.
34722 Eğitim Mah. Hırzbey Cad.
Poyraz Sk. No: 2/2 Günaydin İş Merkezi
Kat:1 KADIKÖY/ İSTANBUL
T.. +90 216 456 46 66 F.. +90 216 456 46 68

Dağıtıcının damgası buraya basılacak.

e-mail: info@europeoil.com.tr
www.europeoil.com.tr